

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo zhotovitele: 25/17

ze dne 30. 06. 2017

Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. - Smluvní strany

1. Společnost: Město Sadská
Sídlo: Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
ORP: Nymburk
IČ: 00239721
DIČ: CZ00239721
Zastoupen: Milanem Dokoupilem, starostou města Sadská
Tel: 325 546 600
E-mail: dokoupil@mesto-sadska.cz
WWW: www.mesto-sadska.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 504348369/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Název, sídlo, zapsaný v OR: HALKO stavební společnost s.r.o.
Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956
Zastoupený: Ing. Janou Friedrichovou, jednatelkou společnosti
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu: 1412058/0300
Tel: +420 321 763 031
e-mail: halko@halko-sro.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek III. – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na akci: „Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ Sadská – 2. etapa“ změny oproti původní projektové dokumentaci (DPS z 03/20147) – revize A z 04/2018 vypracované subjektem LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 34, Praha 4. Dle podnětu objednatele byly v prováděcí projektové dokumentaci provedeny změny:

- byla prodloužena oprava stávajícího chodníku a chodníkových přejezdů v ul. Riegrova až po ulici Za Sokolovnou;
- byl proveden návrh zpevněných ploch v okolí stávajícího Mariánského sloupu;
- bylo zmenšeno parkoviště o dvě parkovací stání;
- byla zrušena výměna obrusné vrstvy v ulici Riegrova.

Článek VI. – Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebních prací.

Termín dokončení stavebních prací: do 20. 8. 2018

Článek V. – Cena za dílo 2.etapa

1. Cena za provedené dílo 2.etapa se mění z důvodu změny uvedené v článku III. – Předmět smlouvy tohoto dodatku č.2. Cena stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena stavby – změna bez DPH	1 960 203,91 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
DPH 21 %	411 642,82 Kč

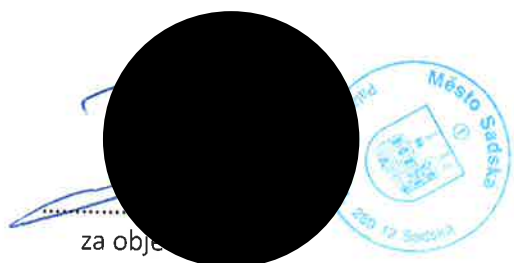
Cena celkem včetně DPH 2 371 846,73Kč

(slovy: dvamilionytřístasedmdesátjednatisícosmsetčtyřicetšest korun českých a čtyřicet haléřů)

Souhrnný rozpočet 2.etapy je přílohou č. 1 této smlouvy.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Sadské dne 11.5.2018

za obje


V Nové Vsi I dne 11.6.2018

HALKO
stavební firma s.r.o.
Nová Ves I, č.p. 28
117
150
za zhotov


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ SADSKÁ**

CPV

452331160-8

Název objektu **2.ETAPA**

Místo

Název části **rozpočet stavby**

Město Sadská

IC

DIČ

Objednatel **Město Sadská, Palackého náměstí 1,289 12 Sadská**

Generální projektant **Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4**

Zhotovitel **HALKO stavební společnost, s.r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.5.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové			C Náklady na umístění stavby		
1	SO101.1B celkem	1 843 674,11	9	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2	SO101.2B celkem	33 049,80	10	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	celkem		11	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4	celkem					16	Provozní vlivy	
5	celkem					17	Ostatní	
6	celkem					18	NUS z rozpočtu	
7	celkem							
8	celkem					18	NUS z rozpočtu	
9	ZRN (ř. 1-6)	1 876 723,91	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)	83 480,00
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 960 203,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 960 203,91	411 642,82

Cena s DPH 2 371 846,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ SADSKÁ 2.etapa
 Objekt: SO 101.1B komunikace a zpevněné plochy - změna
 Genová soustava URS 2017/I

Datum: 21.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Příprava území

266 817,80

1	111201101	Odstranění nevhodných dřevin a keřů do tl 100mm plocha do 1000m2	m2	15,00	38,00	570,00
2	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z zámkových dlažeb	m2	225,00	41,00	9 225,00
3	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.200 mm, plocha do 200m2	m2	225,00	30,00	6 750,00
		podklad pod betonovou dlažbou				
4	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl.250 mm, plocha přes 200m2	m2	912,00	127,00	115 824,00
		odečteno AutoCAD				
5	113154234	Frézování živičného krytu tl. 50-100 mm pruh š. 2m pl do 1000 m2	m2	637,00	49,00	31 213,00
6	113107242	Odstranění povrchu živičného tl do100mm, plocha přes 200m2	m2	912,00	35,60	32 467,20
		535 m2 odečteno AutoCAD				
7	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	165,00	49,00	8 085,00
8	113202111R	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých kamenných	m	58,00	49,00	2 842,00
9	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	154,00	39,50	6 083,00
10	119001202	Úprava zemin vápněním tl 300 mm, 3 % CaO	m2	216,00	154,00	33 264,00
		pod pochozími plochami odečteno AutoCAD				
11	585301600	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	2,53	2 730,00	6 906,90
		216 x 0,3 x 0,03 x 1,3				
12	119001203	Úprava zemin vápněním tl 400 mm, 5 % CaO	m2	60,40	154,00	9 301,60
		pod pojiždivými plochami odečteno AutoCAD				
13	585301600	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	1,57	2 730,00	4 286,10
		60,4 x 0,4 x 0,05 x 1,3				

12 Odkopávky a prokopávky

5 436,60

14	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m, tl. 200 mm, použita na zpětné zatravnění	m3	41,40	44,00	1 821,60
15	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,00	127,00	1 905,00
16	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	15,00	22,00	330,00
17	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	6,00	198,00	1 188,00
		6 m3 odvodňovací žlaby a jejich přípojka				
18	132201109	Příplatek za lepivost v h.3	m3	6,00	32,00	192,00

16 Přemístění výkopku

14 311,20

19	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	62,40	29,00	1 809,60
		41,4 + 15 + 6				

#

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ SADSKÁ 2.etapa
 Objekt: SO 101.1B komunikace a zpevněné plochy - změna
 Cenová soustava URS 2017/I

Datum: 21.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
62	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	309,00	194,00	59 946,00
63	592174600	Obrubník betonový silniční 1000 x 150 x 250 mm	kus	312,00	128,00	39 936,00
64	916331111	Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	198,00	152,00	30 096,00
65	592173040	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 20 cm	kus	400,00	28,00	11 200,00
66	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého připočet, zvýšené lože	m3	4,36	2 020,00	8 807,20

5g

Kamenná dlažba chodník tl. 320 mm

136 728,40

67	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného tl 200 mm 32-63	m2	315,60	134,00	42 290,40
68	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	263,00	302,00	79 426,00
69	991000001	Naložení a dovoz žulových kostek z mezideponie	t	54,00	278,00	15 012,00

8

Vedení dálková a přípojná

51 332,00

70	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	14,00	209,00	2 926,00
		přípojky od odvodňovacích žlabů				
71	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	14,00	18,00	252,00
72	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,00	1 072,00	4 288,00
73	592238520	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,00	203,00	812,00
74	592238540	Skrůž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	4,00	220,00	880,00
75	592238570	Skrůž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	4,00	184,00	736,00
76	592238600	Skrůž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	4,00	149,00	596,00
77	592238640	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,00	148,00	592,00
78	592238740	Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,00	394,00	1 576,00
79	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 150 kg	kus	4,00	594,00	2 376,00
80	592238760	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,00	1 070,00	3 210,00
81	592238780	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	3,00	1 308,00	3 924,00
82	592230001	Vpust' podobrubníková typ Radbuza	kus	1,00	4 196,00	4 196,00
83	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,00	1 141,00	4 564,00
84	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce	kus	3,00	843,00	2 529,00
85	89900001R	Oprava a vyrovnání stávajících vpustí vč vyčištění	kus	3,00	3 486,00	10 458,00
86	89900002R	Kamerová prohlídka stávající kanalizace	m	100,50	50,00	5 025,00
87	721242115	Lapač střešních splavenin včetně dodávky materiálu a napojení	kus	1,00	2 392,00	2 392,00

91

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

185 574,00

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ SADSKÁ 2.etapa
 Objekt: SO 101.1B komunikace a zpevněné plochy - změna
 Cenová soustava URS 2017/I

Datum: 21.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
88	915111116	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou dělicí čáry nepřerušovaně šířky 125 mm žlutá	m	65,00	21,00	1 365,00
89	915121112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou dělicí čáry nepřerušovaně šířky 250mm	m	121,00	36,00	4 356,00
90	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	36,00	412,00	14 832,00
91	915611111	Předznačení liniového plošného značení	m	186,00	10,50	1 953,00
92	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	36,00	21,00	756,00
93	919122111	Těsnění spár zalivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	330,00	55,00	18 150,00
94	919112212	Řezání spár pro komůrku š 10 mm hl 20 mm pro zalivku živичného krytu	m	330,00	35,00	11 550,00
95	935114111	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	64,50	2 056,00	132 612,00

97 Přesuny hmot

283 004,54

96	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	964,48	14,50	13 984,96
		/225 x 0,2 x 2 / kamenivo	t	90,00		
		/912 x 0,1 /+ / 637 x 0,08/ x 2,2 asfalty	t	312,75		
		/225 x 0,06 x 2,2 dlažba/ + /223 x 0,06 x 2,2/ obrubníky + /912 x 0,25 x 2,2/ beton	t	560,73		
		drobný mobilář směsný odpad dřevo	t	1,00		
97	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	964,48	39,00	37 614,72
98	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	9 644,80	5,20	50 152,96
99	997013831	Poplatek za uložení směsného odpadu (skládkovné)	t	1,00	450,00	450,00
100	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	560,73	150,00	84 109,50
101	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	312,75	200,00	62 550,00
102	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	90,00	75,00	6 750,00
103	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným automatický výpočet	t	1 521,80	18,00	27 392,40

46 M Zemní práce při montážích

24 566,75

104	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního vedení v zastavěném prostoru	km	0,01	1 350,00	13,50
105	460150063	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	35,00	144,00	5 040,00
106	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	35,00	28,00	980,00
107	460490013	Krytí kabelů krycím pasem šířky 34 cm	m	35,00	5,40	189,00
108	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 100 dělená ochrana kabelů	m	35,00	298,00	10 430,00
109	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	35,00	32,00	1 120,00
110	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,50	87,00	130,50

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ SADSKÁ 2.etapa
 Objekt: SO 101.1B komunikace a zpevněné plochy - změna
 Cenová soustava URS 2017/I

Datum: 21.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
111	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 10x	m3	15,00	10,00	150,00
112	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,00	4 500,00	4 500,00
113	043002001	Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících sítě hodinová sazba dle ceníku	hod	4,00	450,00	1 800,00
114	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,85	75,00	213,75

M 21

Elektromontáže ochrana kabelů

1 925,00

115	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	35,00	55,00	1 925,00
-----	-----------	---	---	-------	-------	----------

celkem

Kč

1 843 674,11

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ SADSKÁ 2.etapa
 Objekt: SO 101.2B Veřejné osvětlení - změna

Datum: 21.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
37	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	22,00	32,00	704,00
38	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,00	87,00	174,00
39	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 10x	m3	20,00	10,00	200,00
40	210000001R	Drobný instalační materiál nutný pro zhotovení SO	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
41	043002000	Zkoušky, revize a ostatní měření	Kč	1,00	4 500,00	4 500,00
42	043002001	Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle ceníku	hod	8,00	450,00	3 600,00

celkem

Kč

33 049,80

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR

stavba Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ SADSKÁ 2.etapa

Objekt: VRN pro všechny objekty

Cenová soustava URS 2017/I

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady pro všechny objekty

83 480,00

1	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	40,00	12,00	480,00
		20 x 2 etapy DIO				
2	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a přichytek nad 7 dní DIO	ks	2 400,00	12,00	28 800,00
		20 x 120 dní				
3	012303000	Geodetické vytyčení stavby a sítí vč zaměření skutečného provedení, vytyčení parcelních hranic	Kč	1,00	15 500,00	15 500,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč geodetického zaměření	Kč	1,00	8 500,00	8 500,00
5	027400001	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,00	5 500,00	5 500,00
6	030001000	Zařízení staveniště denní úklid stavby, zabezpečení výkopů	Kč	1,00	6 500,00	6 500,00
7	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	13 000,00	13 000,00
9	040001000	Inženýrská činnost zajištění DIO a DIR vč rozhodnutí	Kč	1,00	5 200,00	5 200,00

celkem

Kč

83 480,00