


LEGENDA PRVKŮ A PОВRCHOVÝCH ÚPRAV

- FASÁDA
 - jemně strukturovaná zrnitá konečná stěrková úprava, velikost zrna 2 mm (např. BAUMIT NANOPORTOP)
 - 1 - hlavní hmota objektu v barvě světlé šedé
- SOKL
 - 2 - mozaiková omítka Baumit Mosaiktop v barvě šedé
- OKNA
 - hliníková, s trojcestným kováním, otevíravá, osazená izolačním trojsklem, s možností mikroventilace (čtvrtá poloha klíky), s povrchovou úpravou v barvě světlé šedé
 - okna budou opatřena stíníci mi žaluziemi pro regulaci denního osvětlení a pro zadržanu oslnění
- PODBITÍ STŘECHY
 - 3 - obklad s povrchovou úpravou v barvě světlé šedé (např. ALUCOBOND)
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
 - Titan-zinek
- STŘEŠNÍ KRYTINA
 - 4 - drážková krytina Lindab Seannline v barvě zinkové šedé, doplňky střechy pouze systémové - schválené výrobcem krytiny

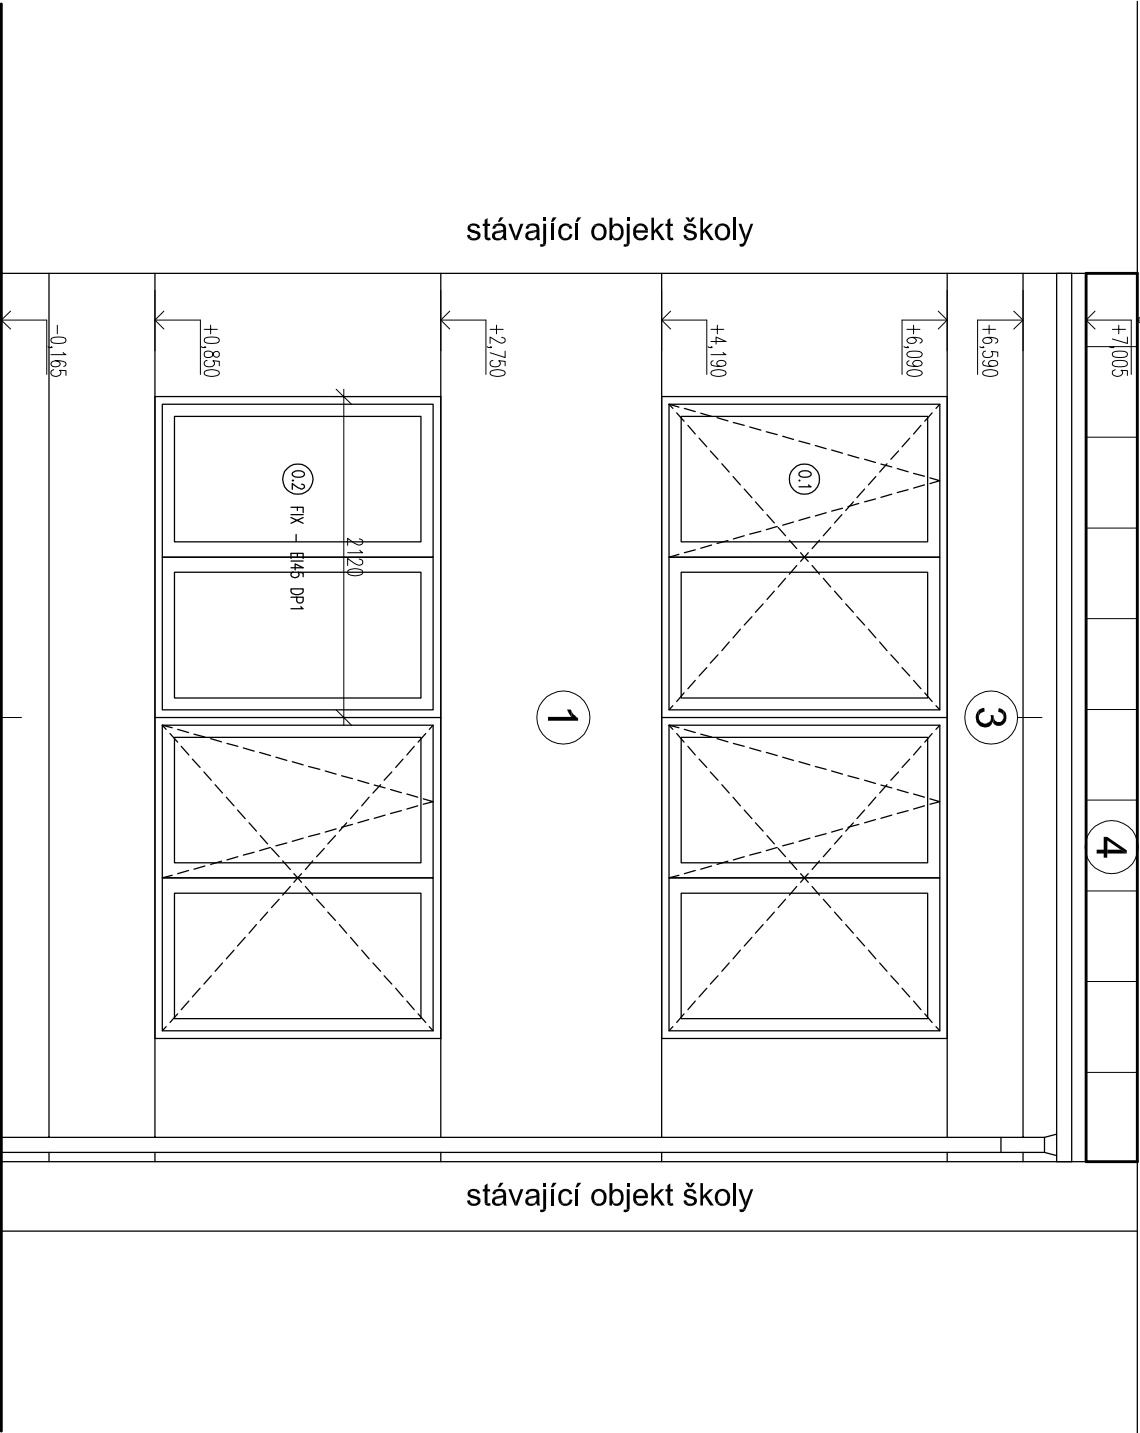

PŘÍSTAVBA OBJEKTU B - ZŠ SADSká, ul. Karolínny Světlé			
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ			
STAVEBNÍK: Město Sadská, MÚ Palackého nám. 1 289 12 Sadská		www.projektyrd.cz	
MÍSTO STAVBY: k. ú. Sadská p. p. č. 516/1	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Sadská - Stavební úřad		VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová Ing. Dalibor Andrejs	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM: duben 2017	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKRES: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO: 1: 50	D.1.1- 09
POHLED - navržený stav			